

LS1DL

ミツハマ

のゲージ付

住宅用強化液消火器

住宅用

蓄圧式

総務省消防庁推奨



つき

LS1DL

標準価格
税別

9,800円

リサイクルシール代別途

薬剤質量 1.0 L

特長

- てんぷら油火災、ストーブ火災に最適。
- 冷却効果や浸透性で強力消火。
- ゲージ付きで点検が簡単。
- 放射後の視界が良好な水系消火器。
- 小型・軽量で操作性に優れる。



適応火災

普通火災



天ぷら油火災



ストーブ火災



電気火災



住宅には住宅用消火器を！





住宅用強化液消火器

特長


- 消火器の圧力は、ゲージを見れば一目でわかります。
ゲージの針が緑色の部分にあれば、いつでも安心して使用できます。
- 消火力に優れ、消火剤が衣服についても水洗いで簡単におちます。
- 粉末消火器では消えにくかったてんぷら油火災やストーブ火災に威力をはっきします。
- 女性やお年寄りなど、誰にでも簡単にしかも安全に使える小型・軽量タイプです。
- 消火器は、アイボリーホワイトですから、どこに置いてもお部屋のイメージ損ないません。

使用方法



点検

ゲージの針が緑色の部分にあれば正常です。

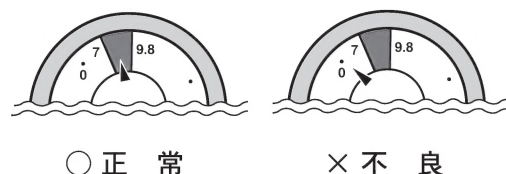

仕様

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 型 式 番 号 | 消第23～140号 |
| 薬 剤 重 量 | 強化液1.0ℓ |
| 総 質 量 | 約2.5kg |
| ガス量及使用圧力範囲 | 7.0～9.8 (×10 ⁻¹ MPa) |
| 全 高 | 約365mm |
| 全 幅 (管胴径) | 約130mm (φ87mm) |
| 能 力 単 位 | 普通・天ぷら油・ストーブ・電気火災 |
| 放 射 時 間 | 約12秒 (20℃) |
| 放 射 距 離 | 4～6m (20℃) |
| 使 用 温 度 範 囲 | -20° ～ +40℃ |

新製品には消火器リサイクルシールが貼られています。

古い消火器を安全に回収してリサイクルするシステムが利用できます。商品を購入する際には、商品代金の他に別途リサイクルシール代が必要となります。

御使用後は

信用ある下記代理店をご用命下さい。

(注)この消火器は薬剤の詰め替えはできません。

○ 使用期限を経過したものや一度操作したものは新しい消火器と交換して下さい。

消火器は圧力容器です。[取扱説明書]をよく読んでご使用ください。

⚠ 危 険 破裂のおそれあり

- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないで下さい。
- 分解しないで下さい。廃棄の際は専門業者、販売業者または当社にお問い合わせ下さい。
- 火の中に入れる等、加熱しないで下さい。

⚠ 警 告 破裂の原因となるおそれあり

- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないで下さい。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないで下さい。
- 取扱説明書に沿った点検を実施して下さい。

⚠ 警 告 人身事故のおそれあり

- 人に向けて消火薬剤を放射しないで下さい。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。

- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始して下さい。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火して下さい。
- 天ぷら油火災の消火は、火元から2m前後離れて全量放射して下さい。鍋から近いと油が飛び散る事があります。ガス栓は消火後すぐに閉めて下さい。
- 消火薬剤が誤って目にかかった場合は速やかに水洗いして下さい。
- 感電の恐れがあるため、電気火災では床や壁に飛び散った消火薬剤には触れないで下さい。
- ラベルに記載されている使用期限を経過したものは使用しないで下さい。

⚠ 注 意

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認して下さい。
- 消火器は立てて設置し、使用時は大きく傾けないで下さい。
- 指示圧力計の針が緑色範囲外にあるものは使用できません。

三津浜工業株式会社

本社工場 東京都大田区東蒲田2-19-12

URL <http://www.mitsuhama.co.jp>

代理店